

Принцип работы изделия:

Для того чтобы открыть люк, нажмите ключом на центр колпачка замка до упора, поверните ключ и потяните за него (см. рис.1). Далее руками поднимите крышку до её полного открытия.



Люк БОНД изготавливается по посадочным размерам (см. технические характеристики).

Подготавливаем основание проема.

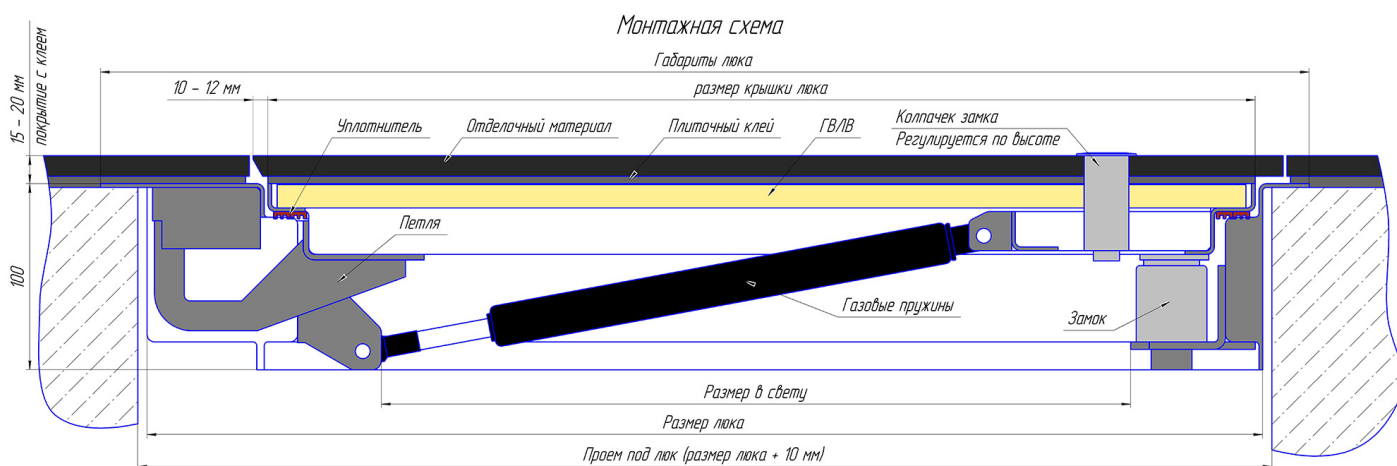


Рис.2

Устанавливаем люк в проем и закрепляем его в соответствии с материалом основного пола. Зазор между рамой люка и проемом заполняем монтажной пеной или раствором. Крышка люка должна быть на одном уровне со стяжкой.

Толщина напольного покрытия, включая клеевой слой, составляет 15 - 20мм. Допустимый нахлест плитки со стороны петли 8-12 мм от края крышки, с остальных сторон плитка должна перекрывать зазор между крышкой и рамой люка.

Плитка со стороны петли подрезается под углом 60 градусов. Технологический зазор между материалом на крышке люка и материалом на полу, должен составлять 2-4 мм.

Перед облицовкой крышки на элементе покрытия, который будет на ней закреплен, размечаем и высверливаем отверстие для колпачка замка диаметром 28-30 мм.

После затвердевания клея, отрегулировать длину колпачка замка и зафиксировать его контргайкой (см. рис.3).

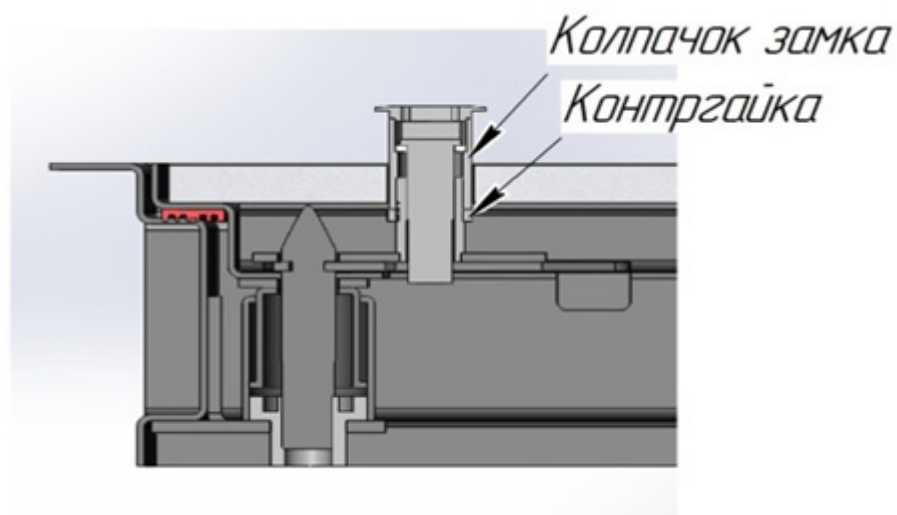


Рис.3

Технические характеристики основных серийных моделей

Модель	Габариты люка ШхДхТ, мм	Размер крышки	Посадочные Размеры, мм	Размер в свету	Вес, кг	Грузоподъемность, кг
«БОНД» 600х700	650х750х100	592х632	600х700	560х520	27	1100
«БОНД» 700х700	750х750х100	692х632	700х700	660х520	29	1100
«БОНД» 800х700	850х750х100	792х632	800*700	760х520	31	1100
«БОНД» 800х800	850х850х100	792х732	800*800	760х620	33	1100
«БОНД» 900х700	950х750х100	892х632	900*700	860х520	33	1100
«БОНД» 900х900	950х950х100	892х832	900*900	860х720	38	1100
«БОНД» 1000х700	1050х750х100	992х632	1000*700	960х520	35	1100
«БОНД» 1000х1000	1050х1050х100	992х932	1000*1000	960х820	43	1100