

## Инструкция по монтажу люка «Слава»

1. Открыть дверцу и установить люк в подготовленный проем.
2. Выставить раму люка в уровень по вертикали, горизонтали и фронтали. Зафиксировать раму в проеме саморезами 6x40 мм (из комплекта).
3. При необходимости отрегулировать дверцу люка по вертикали и горизонтали по зазорам (см. п.10).
- Заблокировать замки в открытом виде, установив на них фиксаторы (рис.1).
4. Закрыть дверцу, плотно прижав крышку к раме люка.
5. Нанести грунт или гидроизоляцию на дверцу и облицевать её плиткой.
 

**Внимание!** Толщина плиточного клея должна быть не менее 3 мм.  
Плитку укладывать внахлест: со стороны петли 20 - 25 мм; с остальных трех сторон до 1/2 плитки, но не менее 20мм (см таблицу 1).
6. Дождаться полного высыхания плиточного клея (не менее 24ч).
7. С помощью присоски из комплекта открыть люк. Присоска нужна только для первого открывания.
8. Снять фиксаторы. Замки открыть нажатием (рис.2).
9. Убедившись в свободном движении дверцы (открыть/закрыть), закрыть её до срабатывания замков (до щелчка).
10. Произвести регулировку петлевого механизма:
  - 10.1 Регулировка дверцы люка по высоте:
    - ослабить верхнюю и нижнюю гайку А (рис.3) ключом на "17";
    - для подъема дверцы люка вверх, с помощью шестигранника В из комплекта нижний болт откручиваем, а верхний болт Б закручиваем (рис.3).

**Внимание!** Количество поворотов должно быть одинаковым и синхронным (не более 1 поворота сверху и снизу).
  - 10.2 Регулировку дверцы люка по ширине (регулировка по диагонали):
    - ослабить на верхнем и нижнем коромысле по 3 самореза (рис.4);
    - выставить дверцу люка;
    - закрутить саморезы (рис.4).
11. Затереть межплиточный шов, кроме шва по периметру дверцы.
12. Заполнить силиконовым герметиком технологический шов дверцы (по желанию).
13. Подрезать застывший силикон под углом к лицевой поверхности в 45°.

### Монтажная схема

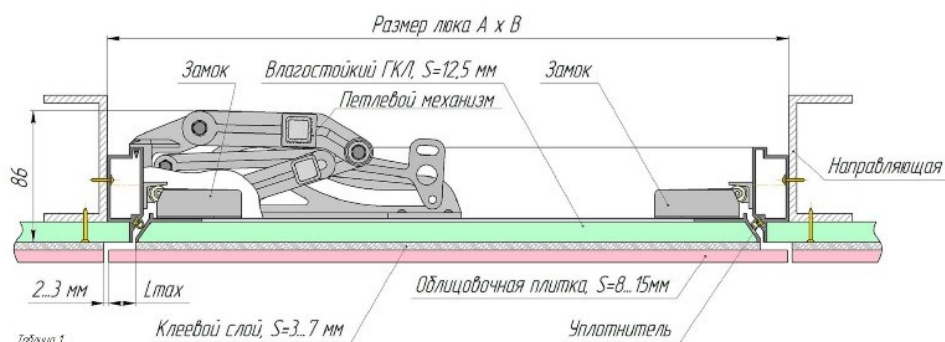


Таблица 1

Толщина плитки, мм	Lmax, мм	
	По стороне петли	По остальным сторонам
8	20-25	20-1/2 плитки
15	20	20-1/2 плитки



Рис.1 Замок с фиксатором



Рис.2 Замок без фиксатора



Рис.3 Регулировка по высоте



Рис.4 Регулировка диагоналей